

機械式アワーメータ

ロット受注品

DC12V・DC24V共用

機械式数字表示





| タイプ名 | 機械式アワーメータ |
|---------|-------------------------------|
| 電源電圧 | 5～30VDC |
| 保護等級 | IP67（全面密閉構造） |
| 使用温度範囲 | -40～+85℃ |
| 表示範囲 | 0～99,999.99H |
| 重量 | 約26g（付属部品含む） |
| 表示タイプ | 機械式10進ホイール |
| 表示桁数 | 7桁、4mm（視認サイズ、パネル部拡大用円柱凸レンズあり） |
| カウントモード | 加算（リセット無し） |
| 消費電力 | 30mW |
| 耐振動 | 20G(10～80Hz) 15G(10～500Hz) |
| 耐衝撃 | 350G（IEC068-2-27） |

建機、農機、産業車両に適したアワーメータ



- パネルカット寸法は汎用性の高い 37 × 24 mm
- コンパクトな奥行(43.8mm)
- 省電力タイプ
- 用途例:建設機械、農業機械などの各種作業車、工作機械などの各種製造装置、インバーター、発電機など

■ 外形図

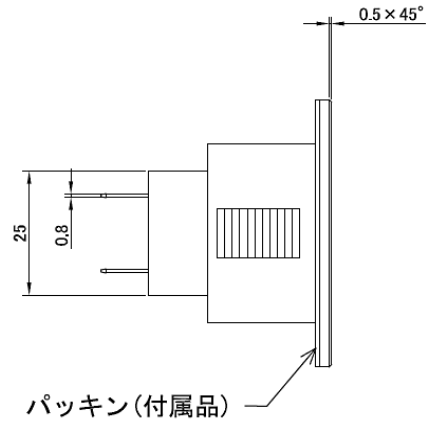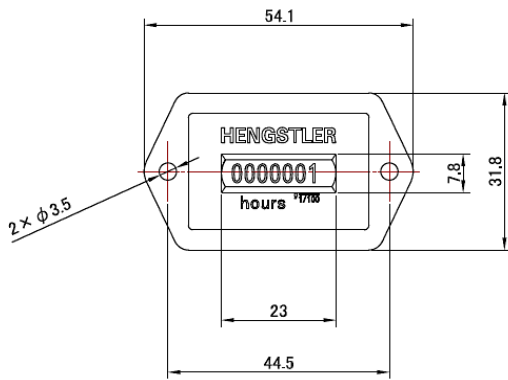


パネルカット寸法

パネル厚み: 最大5mm

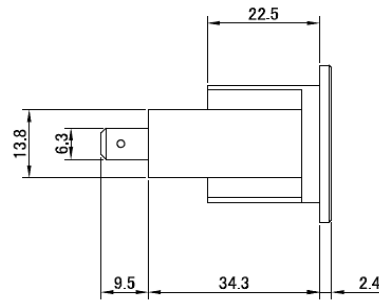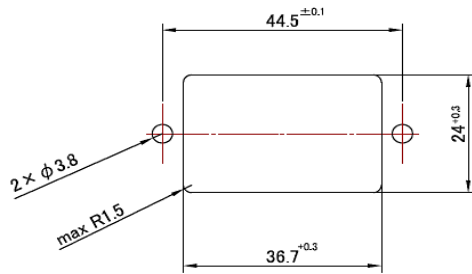

■ 背面図

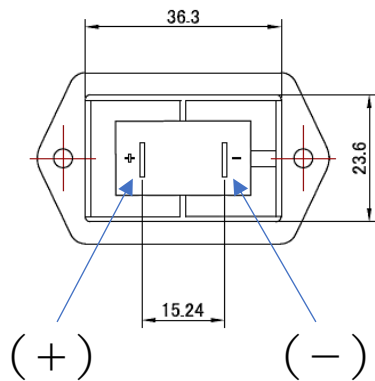

製品詳細、掲載品以外の製品については弊社営業部までお問い合わせ願います。

お問い合わせ先